

# OC系列

## 电缆连接器



深圳市华怡丰科技有限公司  
www.hyfcn.com 0755-2905 540'

CE

### OC

#### 电缆连接器

- ▶ 采用耐曲折电缆,使用寿命长
- ▶ 与传感器完美匹配,保证产品的稳定性
- ▶ 多种规格可选,可根据需求进行选择

CE

ROHS



规格

产品名称：孔式成型电缆连接器  
 产品外观：直头型  
 螺纹规格：M8x1.0  
 接头形式：单端



配件

技术参数

孔数量	3,4孔	电缆外皮材料	PVC
锁紧方式	螺纹式	触点、针	CuzN(Messing/brass)
电缆颜色	黑色	触点表面	Au(Gole/gold)
额定电流	3A max	针体	PBT/PA(UL94HB)
额定电压	60V max	屏蔽	Unshielded
绝缘组别	III	机械寿命	> 100 mating cycles
过渡电阻	≤3Ω	防护等级	IP67
运行温度	-25~ +85°C	认证标准	IP67、CE、ROHS


OC连接线缆

CT转换接头

STB电源盒



尺寸图(单位mm)

OC-LDM08口

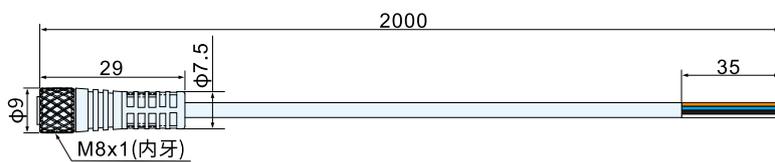

类型	型号
3孔	OC-LDM083
4孔	OC-LDM084

孔位图(4孔)

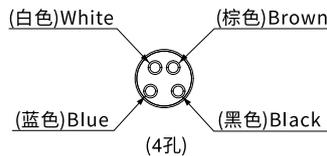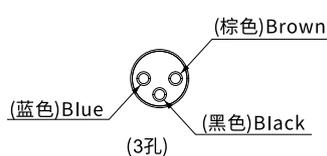

## OC 电缆连接器

## 规格

产品名称：孔式成型电缆连接器

产品外观：弯头型

螺纹规格：M8x1.0

接头形式：单端




## 技术参数

孔数量	3、4孔	电缆外皮材料	PVC
锁紧方式	螺纹式	触点、针	CuzN(Messing/brass)
电缆颜色	黑色	触点表面	Au(Gole/gold)
额定电流	3A max	针体	PBT/PA(UL94HB)
额定电压	60V max	屏蔽	Unshielded
绝缘组别	III	机械寿命	> 100 mating cycles
过渡电阻	≤3Ω	防护等级	IP67
运行温度	-25~ +85°C	认证标准	IP67、CE、ROHS

## 尺寸图(单位mm)

OC-RDM08□

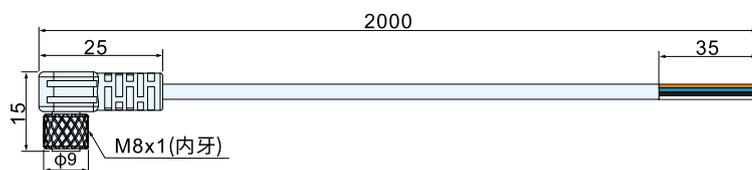

类型	型号
3孔	OC-RDM083
4孔	OC-RDM084

孔位图(4孔)



规格

产品名称：孔式成型电缆连接器  
 产品外观：直头型  
 螺纹规格：M12x1.0  
 接头形式：单端




技术参数

孔数量	4孔	5孔
锁紧方式	螺纹式	
电缆颜色	黑色	
额定电流	4A max	
额定电压	250V max	60V max
绝缘组别	II	
过渡电阻	≤3Ω	
运行温度	-25~ +85°C	

电缆外皮材料	PVC
触点、针	CuzN(Messing/brass)
触点表面	Au(Gole/gold)
针体	PBT/PA(UL94HB)
屏蔽	Unshielded
机械寿命	> 100 StecKzyklen
防护等级	IP67
认证标准	IP67、CE、ROHS


尺寸图(单位mm)

OC-LDM12口

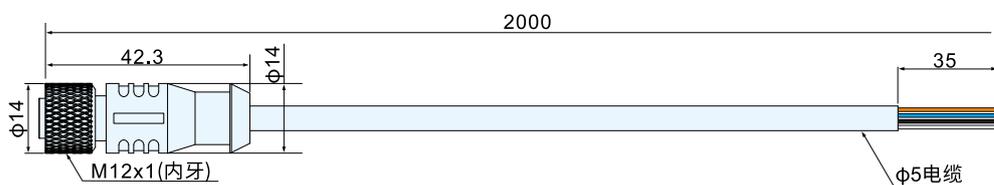


类型	型号
4孔	OC-LDM124
5孔	OC-LDM125

孔位图(4孔)

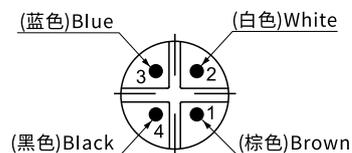

孔位图(5孔)

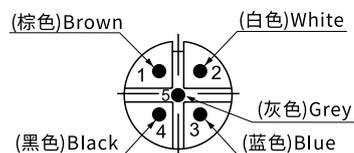

OC连接线缆

CT转换接头

STB电源盒

OC 电缆连接器

规格

产品名称：孔式成型电缆连接器

产品外观：弯头型

螺纹规格：M12x1.0

接头形式：单端




技术参数

孔数量	4孔	5孔	电缆外皮材料	PVC
锁紧方式	螺纹式		触点、针	CuzN(Messing/brass)
电缆颜色	黑色		触点表面	Au(Gole/gold)
额定电流	4A max		针体	PBT/PA(UL94HB)
额定电压	250V max	60V max	屏蔽	Unshielded
绝缘组别	II		机械寿命	> 100 StecKzyklen
过渡电阻	≤3Ω		防护等级	IP67
运行温度	-25~ +85°C		认证标准	IP67、CE、ROHS


尺寸图(单位mm)

OC-RDM12□

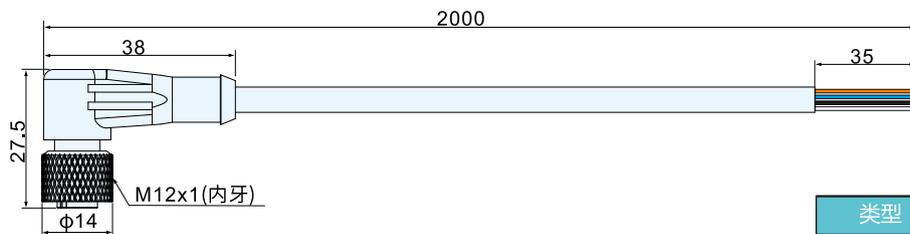


类型	型号
4孔	OC-RDM124
5孔	OC-RDM125

孔位图(4孔)

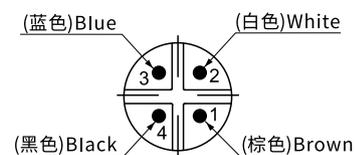

孔位图(5孔)

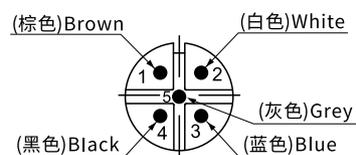

规格

产品名称：输出转换线  
 产品外观：直头型




技术参数

电路保护	极性保护、短路保护
工作温度	-20至60°C
存储温度	-40至85°C
输入电压	8-30V

负载电流	≤150mA
残余电压	≤1V
开关频率	≤5KHz

尺寸图(单位mm)

OTC-N2P/OTC-P2N

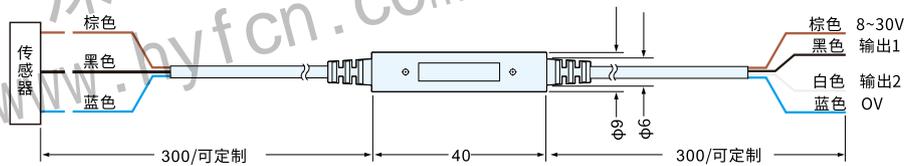

转接前传感器输出状态	转接后线对应输出状态
NO(常开)	黑色:NO(常开) 白色:NC(常闭)
NC(常闭)	黑色:NC(常闭) 白色:NO(常开)

型号	转接前	转接后
OTC-N2P	NPN输出	PNP输出
OTC-P2N	PNP输出	NPN输出

OC连接线缆

CT转换接头

STB电源盒

## OC 电缆连接器

## 规格

产品名称：孔式成型电缆连接器

产品外观：直头型

接头形式：单端




## 技术参数

孔数量	4孔
锁紧方式	拔插式
电缆颜色	黑色
负载电流	≤150mA

工作温度	-25至60°C
存储温度	-40至85°C
输入电压	8-30V

## 尺寸图(单位mm)

LU-E200

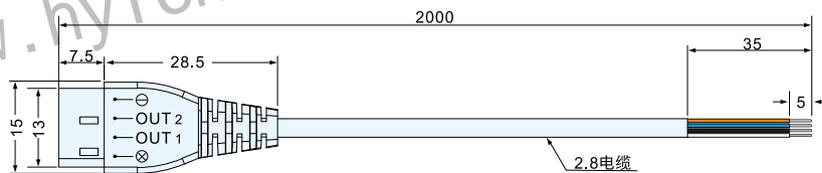

深圳市华怡丰科技有限公司  
www.hyfc.com 0755-2905 540

备注

深圳市华怡丰科技有限公司  
www.hyfc.com 0755-2905 540'

OC连接线缆

CT转换接头

STB电源盒