

# STB系列

## 电源测试盒



深圳市华怡丰科技有限公司  
www.hyfcn.com 0755-2905 540'

CE

### STB

#### 电源测试盒

- ▶ 开关量+模拟量
- ▶ 4400mA超长续航
- ▶ Type-C接口辅助测试工具供电
- ▶ 测量/休眠/静音模式多模式一键切换
- ▶ 数据数显可视化

CE

ROHS



## 选型指南

外观	输入方式	输出电压	规格型号
	开关量+模拟量	5V/12V/24V	STB-1

## 技术参数

产品外观		
基本特点	产品型号	STB-1
	检测类型	开关量:NPN/PNP 模拟电压:0-10V 模拟电流:0-20mA
	电池容量	4400mAh
	充电时间	4H
技术规格	输出电压	5V/12V/24V可切换
	输出电流	≤160mA
	保护电路	短路保护
环境条件	工作温度	-10°C~+45°C
结构参数	其他功能	休眠功能, 静音功能, Teach-In功能, 电量显示
	充电接口	Type-c接口
	尺寸	116x64.48x25mm
特殊功能	检测范围	电压模式0~10V
		电流模式0~20mA
	测量精度	电压模式≤0.04V(全范围)
		电流模式≤0.04mA(全范围)
	扫描周期	数字模式22ms
		电流模式140ms
电压模式140ms		

OC连接线缆


CT转换接头

STB电源盒



STB 电源测试盒

尺寸图(单位mm)

STB-1

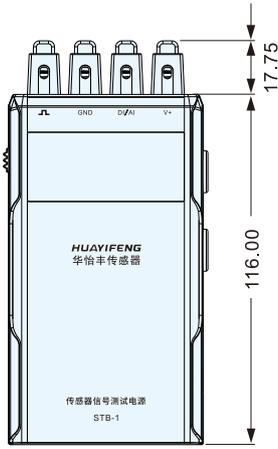

正面

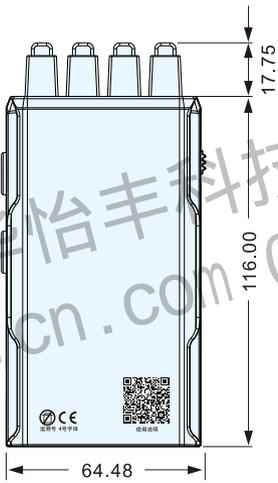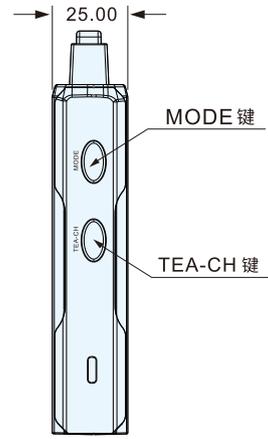

反面



深圳市华怡丰科技有限公司  
www.hyfcn.com 0755-2905540

OC连接线缆

CT转换接头

STB电源盒

备注

OC连接线缆

CT转换接头

STB电源盒

深圳市华怡丰科技有限公司  
www.hyfcn.com 0755-2905 540'